



Installations-Vorgabe LIVORNO MONO EASY 180/80 LINKS

180 x 80 x 49 cm		Bauliche Voraussetzungen
Bauhöhe	64 cm	<ul style="list-style-type: none"> • die Wanne ist wandseitig für einen eingefliesten Einbau vorgesehen • Boden und Wände müssen eben und lotrecht sein • alle Leitungen unterputz verlegt • der Abwasseranschluss muss an der Wand an der markierten Fläche installiert werden • Wände und Boden nach Vorschrift abgedichtet, länderspezifische Vorschriften beachten • Armatur muss bauseits gestellt und vorab eingebaut werden • für die Montage 50 cm Platzbedarf in Verlängerung der freien Wannenfronten • bei der Montage in Schlauchbädern ist zum Einbringen der Wanne eine Raumbreite von 190 cm erforderlich • die mitgelieferte Wannenverkleidung muss bauseits gefliest werden, Fliesenstärke inkl. Kleber max. 2,5 cm
Bauhöhe Glasabtrennung	140 cm	
Gewicht	46 kg	
Wasserinhalt	ca. 170 l	


Draufsicht

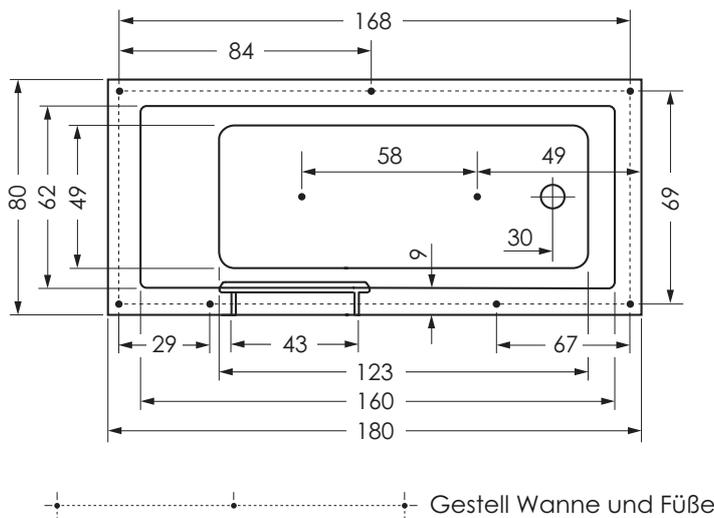

Seitenansicht

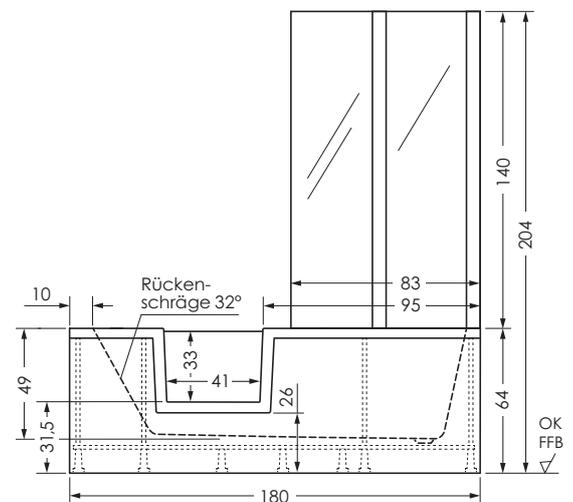

Standfläche/Wasseranschlüsse

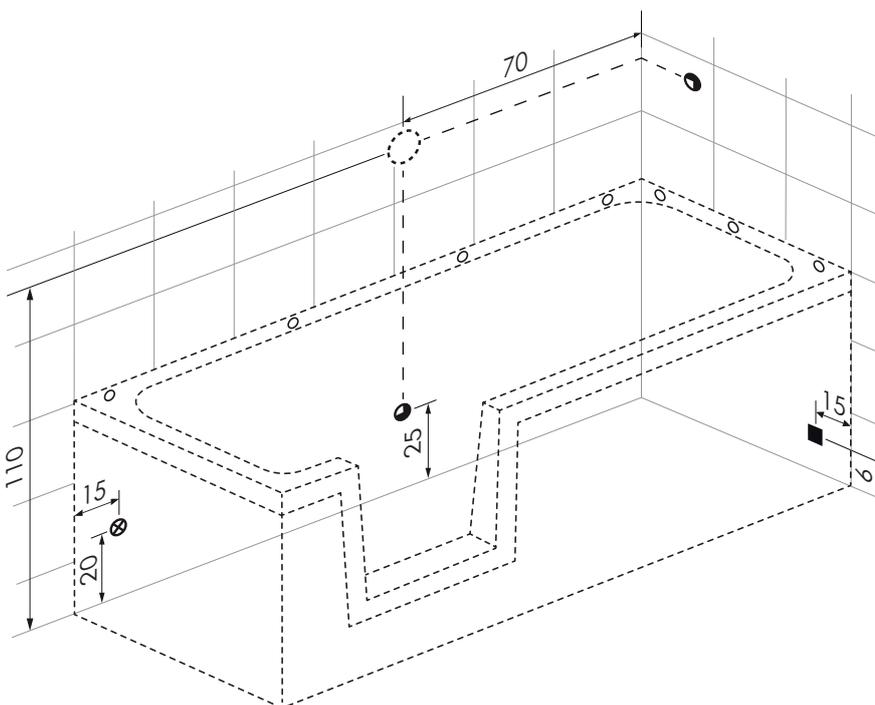

- Abwasseranschluss Steckmuffe DN 50
- - - Außenkontur Badewanne
- Bohrungen für Wandbefestigung
- Mischwasseranschluß ½ IG Wanneneinlauf bei integrierter Befüllung (optional)
- Mischwasseranschluß ½ IG für Handbrause – Position frei wählbar
- ⊗ Stromanschluss bei Wanne mit Bluetooth-Receiver (optional)
- vorgesehener Bereich der Armatur


(Alle Maßangaben in cm)

Änderungen im Sinne technischer oder optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtum und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.



Installations-Vorgabe LIVORNO MONO EASY 180/80 LINKS, im Boden eingelassen

Einbausituation


Wanne kann optional bauseits in den Boden eingelassen werden

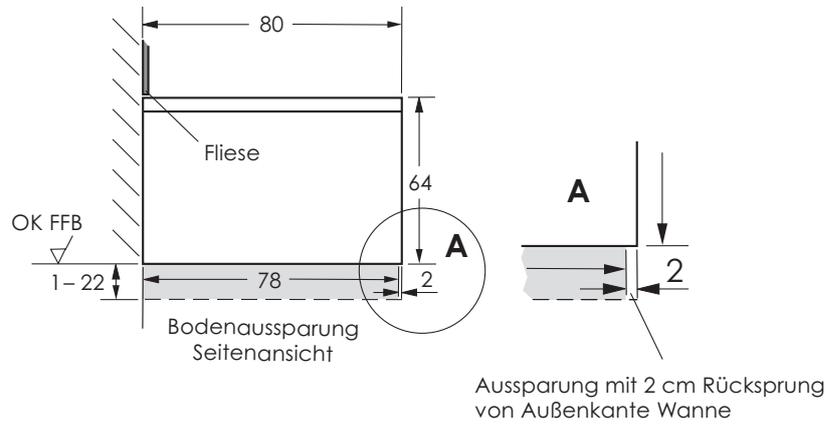

Aussparung mit 2 cm Rücksprung
von Außenkante Wanne

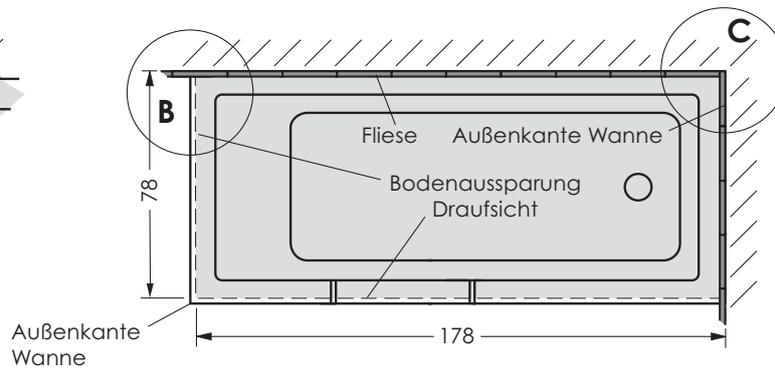

Außenkante Wanne



(Alle Maßangaben in cm)

Änderungen im Sinne technischer oder optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtum und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.